



**Une fabrication très robuste et 100% étanche qui permet d'utiliser toute la puissance du DEL pour L'ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL DU PONT**

**Offre une meilleure visibilité de travail, augmentant ainsi la sécurité à bord.**

**APPAREIL RÉPARABLE. PIÈCES DISPONIBLES AU BESOIN.**

*Idéal pour les bateaux de pêche, paquebots, navires de guerre, pétroliers, bateaux de croisières et les quais.*



#### Informations générales

**Caractéristiques du luminaire:** Nominal à 25°C

**Puissance:** 150W

**Lumens:** 25 500 lm

**Efficacité lumineuse:** 170 lm/W

**Source:** Bridgelux® COB tech  
5000K: 70 IRC (LM-80 testé).

**Maintien des lumens:** Le maintien des lumens L70 calculé à 250 000 heures est basé sur le calcul de durée de vie TM-21 avec 70% des lumens initiaux. Cette durée de vie calculée s'applique aux produits Vero 29 pour des conditions d'opérations MAX. de 85°C et un courant nominal. (LM-79 testé)

**Optique:** Éclairage 120° standard. 30°, 60° ou 90° disponibles.

**Assemblage:** Fabrication du luminaire en aluminium et du support en acier inoxydable.

**Électrique:** Pilote haute efficacité, disponible en 120-240vAC. MTBF 175 000 heures à pleine charge et à 25°C ambiant.

**Consommation:** 1,7 A @ 120 volts AC / 0,85 A @ 240 volts.

**Température d'opération:** -40°C à 90°C.

**Gradation:** Le pilote est compatible avec 0-10V (optionnel).

**Montage:** Livré avec support d'accrochage.


**Finition:** Noir et argenté.

**Poid:** 14 lbs (6,35 kg)

**Garantie:** 5 ans \*. Certaines conditions s'appliquent.

**Certification:** Approuvé par la CSA.

**Classement:** IP68, résiste à une immersion prolongée.

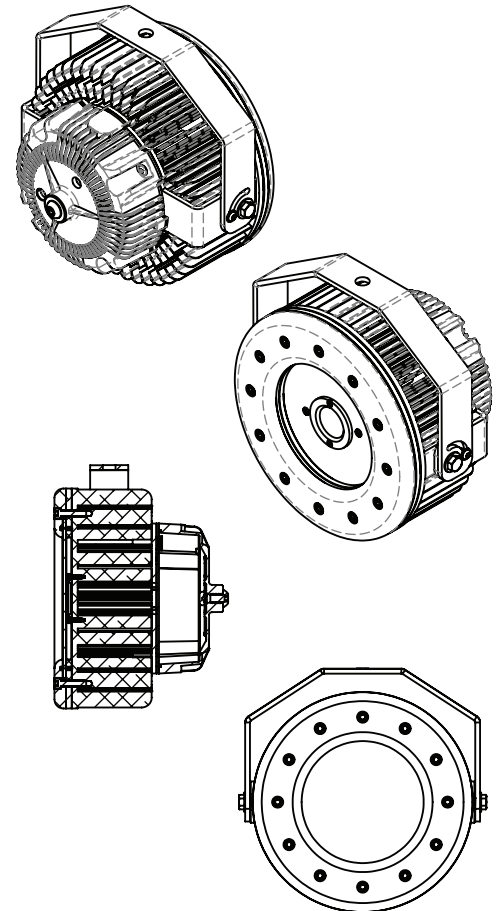

*Accessoires  
bientôt disponibles*




*Grâce à un faisceau de 120° standard, vous obtenez une meilleure uniformité d'éclairage et une plus grande couverture du pont par unité.*



Lentilles de 30°,  
60° ou 90°  
disponibles  
en option.

120° :

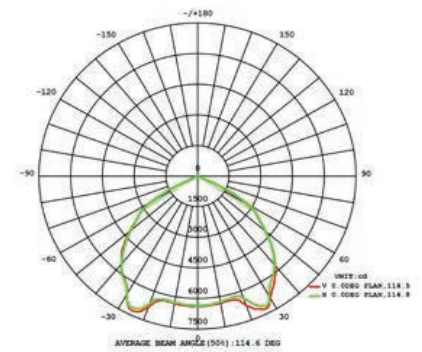

Height	Eavg, Emax	Angle: 114.47deg	Diameter
1m	1966, 6383lx		310.75cm
2m	491.5, 1596lx		621.50cm
3m	218.4, 709.3lx		932.25cm
4m	122.9, 399.0lx		1243.00cm
5m	78.63, 255.3lx		1553.75cm
6m	54.61, 177.3lx		1864.50cm
7m	40.12, 130.3lx		2175.25cm
8m	30.72, 99.74lx		2486.00cm
9m	24.27, 78.81lx		2796.75cm
10m	19.66, 63.83lx		3107.50cm

